


FC-D Проходные втулки

ОСОБЕННОСТИ:

- Разъемное соединение двух FC коннекторов
- Корпус тип D с гайкой
- Керамическая центрирующая втулка

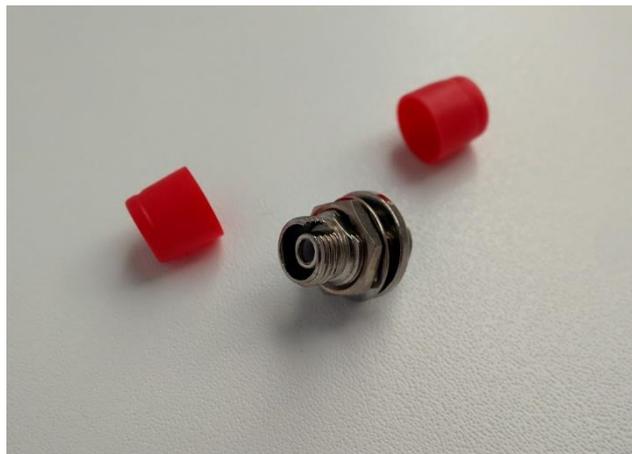

ПАРАМЕТРЫ:

Тип разъемов	FC-FC
Тип соединяемых волокон	MM, SM
Класс полировки	UPC
Температура хранения	-45°C ... +85°C
Рабочая температура	-20°C ... +70°C
Относительная влажность	до 95%

Информация для заказа:

FC-D

